



6s

Otomasyon
Makina





Hakkımızda,

6S Otomasyon Makina, işletmelerin gelecek hedeflerine ulaşabilmeleri için, mühendislik hizmetlerini adil fiyat politikası çerçevesinde sürdürülebilir ve yalın prensipler ile ulaşmalarına destek olmak amacı ile kurulmuştur. Ekibimiz iş hayatına başladığı günden bugüne kadar edindiği sayısız tecrübeler ile alanında uzmanlaşmış ve çalıştıkları işletmelerde kattıkları değerler ile kendilerini kanıtlamışlardır. Daha fazlasını yapabiliriz düşüncesi ile kurumsal bir kimliğe bürünerek bugünkü halini almıştır.

İşletmelerin otomasyonlaşma süreçlerinde çözüm ortağı olmayı hedeflemekteyiz. Birçok yalın üretim tekniği ile otomasyon süreçlerini birleştirerek sürekli inovasyon düşüncesi ile hareket etmekteyiz.



KIRMIZI

GRİ


SİYAH

PASLANMAZ
ÇELİK

BEJ

BEYAZ

FİL DİŞİ

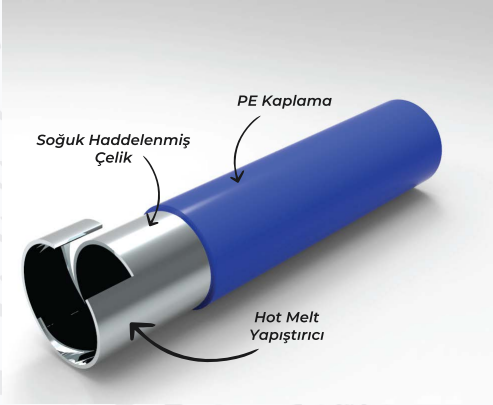

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ	MODEL	ÖLÇÜ (mm)	AĞIRLIK	MALZEME
YALIN BORU	6H2808-BY	Ø28xt0.8	530 (g/m)	Q195SPCC+PE
	6H2810-BY	Ø28xt1.0	630 (g/m)	
	6H2812-BY	Ø28xt1.2	750 (g/m)	
	6H2815-BY	Ø28xt1.5	930 (g/m)	
	6H2820-BY	Ø28xt2.0	1200 (g/m)	
ANTİ-STATİK YALIN BORU	6HAT2808-X	Ø28xt0.8	535 (g/m)	Q195SPCC+İLETKEN PLASTİK
	6HAT2810-X	Ø28xt1.0	635 (g/m)	
PASLANMAZ ÇELİK YALIN BORU	6H2808-PS	Ø28xt0.8	470 (g/m)	201SS / 304SS
	6H2810-PS	Ø28xt1.0	598 (g/m)	
	6H2810-PS	Ø28xt1.2	710 (g/m)	

Kırmızı: KR
Gri: GR
Siyah: SY
Paslanmaz Çelik: PS
Bej: BJ
Beyaz: BY
Fil Dişi: FD

Yalın boru nedir?

PE kaplanmış soğuk haddelenmiş çelik borudur. PE kaplama, çelikten düşmesini önlemek için sıcakta eriyen tutkal kullanılarak uygulanır. Normal çapı 28 mm'dir, ancak çelik kalınlığı beş farklı model ile sunulur. Bunlar: 0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,5 mm ve 2,0 mm. Yalın borunun rengi genellikle süt beyazı veya süt sarısıdır, ancak isteğe bağlı olarak başka herhangi bir renk de özelleştirilebilir. Ek parçalarını kullanarak birçok farklı yapı inşa edilebilir.

Yalın borunun kullanım koşulları nelerdir?


Ortam: Yalnızca iç mekan kullanımı için uygundur, özel talimatlar olmadan dış mekan kullanımı önerilmez.

Sıcaklık: Normal kullanım için ortam sıcaklığı 10-50°C (15 ila 120°F) arasında olmalıdır. Kaplama tüpünün sıcaklığı 88°C'ye (190°F) ulaştığında, HDPE plastik reçine tabakasının deforme olmaya başlayabileceğine dikkat edilmelidir.


Kimyasal Direnç: Ürünü kimyasal ortamda güvenli bir şekilde kullanmak için, ürünün bir kısmını test etmek amacıyla bir deneme yapmanız gerekebilir. Bu, ürünün kimyasal maddelere karşı dayanıklılığını değerlendirmenize yardımcı olacaktır.

Yalın Borular İçin Güçlü Bağlantı Parçaları


2,3 mm kalınlığında SPHC (St37-2) malzemelerden imal edilir. Yüzey kaplaması olarak elektrofez uygulaması yapılır. Elektrofez kaplama süreci metali siyah bir renge dönüştürmek için kullanılır. Bu kaplama, metali korozyona karşı korurken, aynı zamanda daha çekici bir görünüm sağlar. Ayrıca, aşınma direncini artırır ve yüzeyi daha dayanıklı hale getirir.




Model	Ağırlık	Kalınlık	Malzeme	Kaplama
6H-1	130g	2.3 mm	SPHC	Siyah Elektrofez
Uygulama Talimatı: İki yalın boruyu " T " veya " L " şekline bağlamak için kullanılır.				




Model	Ağırlık	Kalınlık	Malzeme	Kaplama
6H-2	220g	2.3 mm	SPHC	Siyah Elektrofez
Uygulama Talimatı: Bir tarafına 90° 'lik şekil vermek için kullanılır.				




Model	Ağırlık	Kalınlık	Malzeme	Kaplama
6H-3	300g	2.3 mm	SPHC	Siyah Elektrofez
Uygulama Talimatı: Orta çaprazlama yapmak için kullanılır.				




Model	Ağırlık	Kalınlık	Malzeme	Kaplama
6H-4	220g	2.3 mm	SPHC	Siyah Elektroforez
Uygulama Talimatı: Dik boruya " + " bağlantı yapmak için kullanılır.				




Model	Ağırlık	Kalınlık	Malzeme	Kaplama
6H-5	380g	2.3 mm	SPHC	Siyah Elektroforez
Uygulama Talimatı: Orta çaprazlama yapmak için kullanılır.				




Model	Ağırlık	Kalınlık	Malzeme	Kaplama
6H-6	90g	2.3 mm	SPHC	Siyah Elektroforez
Uygulama Talimatı: Ayırmak ve güçlendirmek için kullanılır.				




Model	Ağırlık	Kalınlık	Malzeme	Kaplama
6H-7	220g	2.3 mm	SPHC	Siyah Elektroforez
Uygulama Talimatı: Tek taraflı ayarlanabilir dereceli takviye için kullanılır.				




Model	Ağırlık	Kalınlık	Malzeme	Kaplama
6H-8	140g	2.3 mm	SPHC	Siyah Elektroforez
Uygulama Talimatı: İki yalın boruyu yan yana bağlamak için ve bir tarafı hareket ettirebilmek için kullanılır.				




Model	Ağırlık	Kalınlık	Malzeme	Kaplama
6H-9	135g	2.3 mm	SPHC	Siyah Elektroforez
Uygulama Talimatı: Bir tarafı 45°'lik şekil vermek için kullanılır.				




Model	Ağırlık	Kalınlık	Malzeme	Kaplama
6H-10	140g	2.3 mm	SPHC	Siyah Elektroforez
Uygulama Talimatı: İki yalın boruyu " T " ye bağlamak için kullanılır ve hareket ettirilebilir.				




Model	Ağırlık	Kalınlık	Malzeme	Kaplama
6H-11	110g	2.3 mm	SPHC	Siyah Elektroforez
Uygulama Talimatı: İki yalın boruyu yan yana güçlendirmek için kullanılır.				




Model	Ağırlık	Kalınlık	Malzeme	Kaplama
6H-12	355g	2.3 mm	SPHC	Siyah Elektroforez
Uygulama Talimatı: İki tarafı ayarlanabilir, dereceli takviye yapmak için kullanılır.				




Model	Ağırlık	Kalınlık	Malzeme	Kaplama
6H-13	85g	2.3 mm	SPHC	Siyah Elektroforez
Uygulama Talimatı: Kontrplak ve aksesuarların güçlendirilmesi için kullanılır.				



Model	Ağırlık	Kalınlık	Malzeme	Kaplama
6H-14	245g	2.3 mm	SPHC	Siyah Elektroforez
Uygulama Talimatı: İki yalın boruyu " TT " şekline benzer şekilde birleştirmek için kullanılır.				



Model	Ağırlık	Kalınlık	Malzeme	Kaplama
6H-15	200g	2.3 mm	SPHC	Siyah Elektroforez
Uygulama Talimatı: 90°'lik açı yapmak için kullanılır.				



Model	Ağırlık	Kalınlık	Malzeme	Kaplama
6H-17	130g	2.3 mm	SPHC	Siyah Elektroforez
Uygulama Talimatı: Yalın boruyu zemine veya alüminyum profillere bağlamak için kullanılır.				

Yalın borular için aksesuar parçaları

Yalın boru aksesuarları, birçok uygulama için işlevsellik ve estetik dokunuşlar eklemenize olanak tanır. İşte bu aksesuarların avantajları:

İşlevsellik: Yalın boru aksesuarları, mevcut yapıları veya ürünleri iyileştirmek için kullanışlıdır. Montaj, depolama, taşıma ve düzenleme gibi işlevselliği artırabilirler.

Ergonomi: Aksesuarlar, işyeri düzenlemesi veya üretim süreçlerini daha ergonomik hale getirmenize yardımcı olabilir. Bu, çalışanların daha verimli çalışmasına ve daha az yorgun hissetmelerine katkıda bulunabilir.

Estetik Dokunuşlar: Özellikle perakende veya sergi alanlarında, yalın boru aksesuarları tasarım ve görsel çekicilik açısından önemli bir rol oynar. Ürünlerinizi sergilemek veya alanlarınızı çekici hale getirmek için kullanılabilirler.

Özelleştirme: Birçok yalın boru aksesuarı, özelleştirilebilir seçeneklere sahiptir. Bu, özel ihtiyaçlara veya tasarım fikirlerine göre adapte edilmelerini sağlar. Hayal gücünüzü sınırlamadan tasarımlar oluşturabilirsiniz.


Dayanıklılık: Kaliteli yalın boru aksesuarları, uzun ömürlü ve dayanıklıdır. Bu, uzun vadeli yatırımınızın karlılığını artırabilir.

Kolay Montaj: Genellikle yalın boru aksesuarları, kolayca monte edilebilir. Bu da hızlı ve verimli bir şekilde projelerinizi tamamlamanıza yardımcı olur.


Yalın boru aksesuarlarının bu avantajları, birçok sektörde kullanılmalarını ve çeşitli projelerde işlevselliği ve estetiği artırmalarını sağlar. Özelleştirilebilir seçeneklerle, ihtiyaçlarınıza en uygun çözümleri bulabilir ve yaratıcı fikirlerinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz.




6H-5001 Plastik Ayak Plus




6H-5010 Sabit Açılı Plaka




6H-5003 Kauçuk Kaymaz Ayak




6H-5013 Yalın Boru Kayar Düz Eklemi







6H-5005 Büyük Sabitlenebilir Metal Ayak




6H-5014 Yalın Boru Kayar Alçak Eklemi




6H-5006 Plastik Ayak




6H-5015 Durdurucu (6S-2)




6H-5007 Orta Düzey Tekerlek İçin Metal Plaka




6H-5027 Kayar Ray Arabası




6H-5028 Plastik Kayar Ray Arabası Yolu



6H-5030 Alet ve Aksesuar Tutucu




6H-5028 Yalın Boru Kapağı



6H-5036 PVC 'den Makaralı Ray Klavuzu

6H-40X33 Makaralı Ray

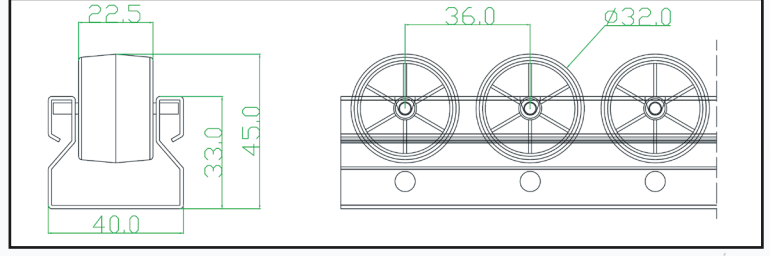

Saç Çerçeve Boyutu W40mm *H33mm

Saç Kalınlığı 0.8mm / 1.0mm

PE Makara Boyutu Ø32mm *22.5mm

Makara Adımı 36mm

1 Adet Makara / Kg 10kg


Toplam Yükseklik 44mm

Şase Galvanize Saç

Makaraların Sayısı 28 Adet / Metre

1 Metre Makara / Kg 100kg

6H-60X33 Makaralı Ray

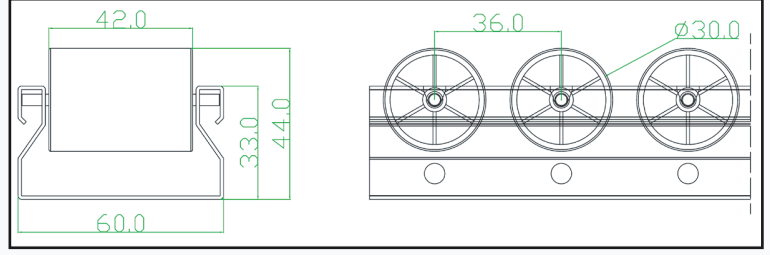

Saç Çerçeve Boyutu W60mm *H33mm

Saç Kalınlığı 0.8mm / 1.0mm

PE Makara Boyutu Ø30mm *42mm

Makara Adımı 36mm

1 Adet Makara / Kg 30kg



Toplam Yükseklik 44mm

Şase Galvanize Saç

Makaraların Sayısı 28 Adet / Metre

1 Metre Makara / Kg 300kg

6H-44X33 Alüminyum Makaralı Ray

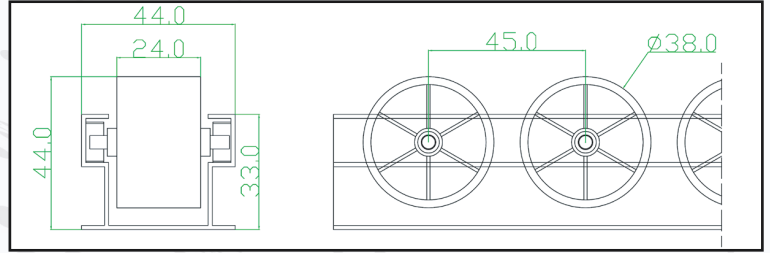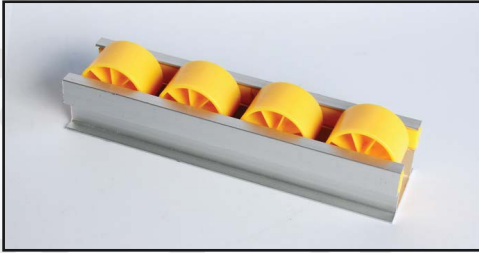

Saç Çerçeve Boyutu W44mm *H33mm

Saç Kalınlığı 2.0mm

PE Makara Boyutu Ø38mm *24mm

Makara Adımı 45mm

1 Adet Makara / Kg 10kg


Toplam Yükseklik 43.8mm

Şase Galvanize Saç



Makaraların Sayısı 22 Adet / Metre

1 Metre Makara / Kg 100kg


DY-40x33 Makaralı Ray Birleştirme Bağlantıları

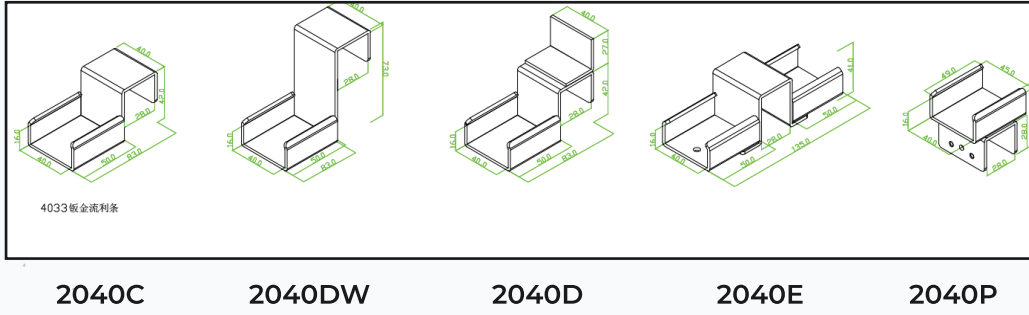

DY-60x33 Makaralı Ray Birleştirme Bağlantıları

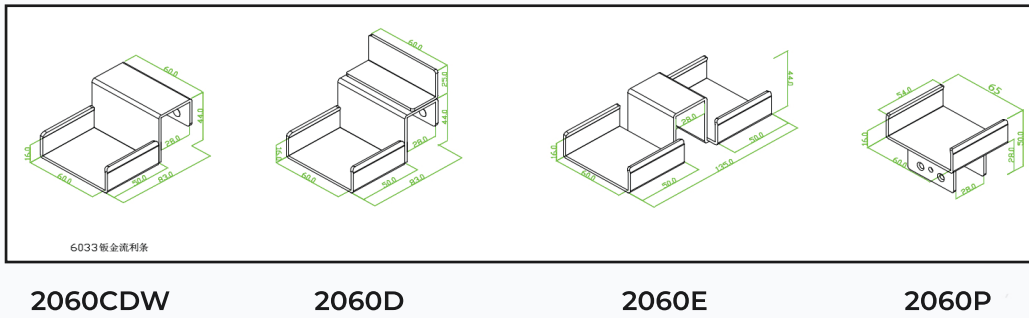

DY-44x33 Alüminyum Makaralı Ray Birleştirme Bağlantıları

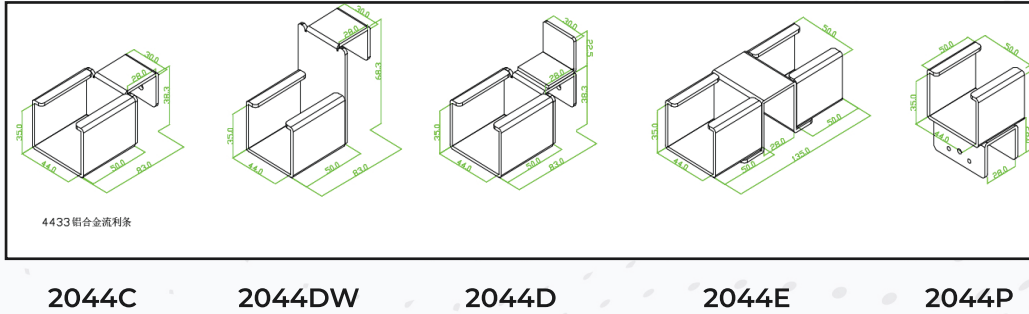

Tekerlek Çeşitlerimiz


Geniş tekerlek seçeneklerimiz ile projelerinize uygun tip, model ve boyutlarda tekerlekleri kolayca seçebilirsiniz. İhtiyacınıza en uygun tekerlekleri bulmak için geniş ürün yelpazemizi keşfedin.



Naylon



Poliüretan



Gelişmiş
Poliüretan



Sessiz
Poliüretan



Anti-Statik
Sentetik Kauçuk

ORTA HİZMET DÜZ TEKERLEKLER



Özellik	Ürün Numarası												
	Sabit	Oynak	Oynak (Frenli)	Çap (mm)	Genişlik (mm)	Taşıma Yüğü (kg)	Malzeme	Kurulum Yüksekliği (mm)	Yarı Çap Hareketi (mm)	Fren Hareket Çapı (mm)	Teker Plaka Boyutu (mm)	Delik Mesafesi (mm)	Delik Çapı (mm)
3"	NPB-DX-3	NPB-WX-3	NPB-SC-3	75	32	100	Naylon	105	70	108	94*64*3	73*45	9
	PB-DX-3	PB-WX-3	PB-SC-3				Poliüretan						
	GPB-DX-3	GPB-WX-3	GPB-SC-3				Gelişmiş Poliüretan						
	JPB-DX-3	JPB-WX-3	JPB-SC-3				Sessiz Poliüretan						
	FJPB-DX-3	FJPB-WX-3	FJPB-SC-3				Anti-Statik Sentetik Kauçuk						
4"	NPB-DX-4	NPB-WX-4	NPB-SC-4	100	32	130	Naylon	130	90	110	94*64*3	73*45	9
	PB-DX-4	PB-WX-4	PB-SC-4				Poliüretan						
	GPB-DX-4	GPB-WX-4	GPB-SC-4				Gelişmiş Poliüretan						
	JPB-DX-4	JPB-WX-4	JPB-SC-4				Sessiz Poliüretan						
	FJPB-DX-4	FJPB-WX-4	FJPB-SC-4				Anti-Statik Sentetik Kauçuk						
5"	NPB-DX-5	NPB-WX-5	NPB-SC-5	125	32	140	Naylon	155	115	115	94*63*3	73*45	9
	PB-DX-5	PB-WX-5	PB-SC-5				Poliüretan						
	GPB-DX-5	GPB-WX-5	GPB-SC-5				Gelişmiş Poliüretan						
	JPB-DX-5	JPB-WX-5	JPB-SC-5				Sessiz Poliüretan						
	FJPB-DX-5	FJPB-WX-5	FJPB-SC-5				Anti-Statik Sentetik Kauçuk						


KAUÇUK SABİTLEYİCİLİ TEKERLEKLER




Özellik	Ürün Numarası									
	Oynak	Oynak (Frenli)	Çap (mm)	Genişlik (mm)	Taşıma Yüğü (kg)	Malzeme	Kurulum Yüksekliği (mm)	Yarı Çap Hareketi (mm)	Fren Hareket Çapı (mm)	Bağlantı (mm)
3"	NPZ-WX-3	NPZ-SC-3	75	32	80	Naylon	105	70	108	M12-60
	PZ-WX-3	PZ-SC-3				Poliüretan				
	GPZ-WX-3	GPZ-SC-3				Gelişmiş Poliüretan				
	JPZ-WX-3	JPZ-SC-3				Sessiz Poliüretan				
	FJPZ-WX-3	FJPZ-SC-3				Anti-Statik Sentetik Kauçuk				
4"	NPZ-WX-4	NPZ-SC-4	100	32	90	Naylon	130	90	110	M12-60
	PZ-WX-4	PZ-SC-4				Poliüretan				
	GPZ-WX-4	GPZ-SC-4				Gelişmiş Poliüretan				
	JPZ-WX-4	JPZ-SC-4				Sessiz Poliüretan				
	FJPZ-WX-4	FJPZ-SC-4				Anti-Statik Sentetik Kauçuk				
5"	NPZ-WX-5	NPZ-SC-5	125	32	100	Naylon	155	115	115	M12-60
	PZ-WX-5	PZ-SC-5				Poliüretan				
	GPZ-WX-5	GPZ-SC-5				Gelişmiş Poliüretan				
	JPZ-WX-5	JPZ-SC-5				Sessiz Poliüretan				
	FJPZ-WX-5	FJPZ-SC-5				Anti-Statik Sentetik Kauçuk				





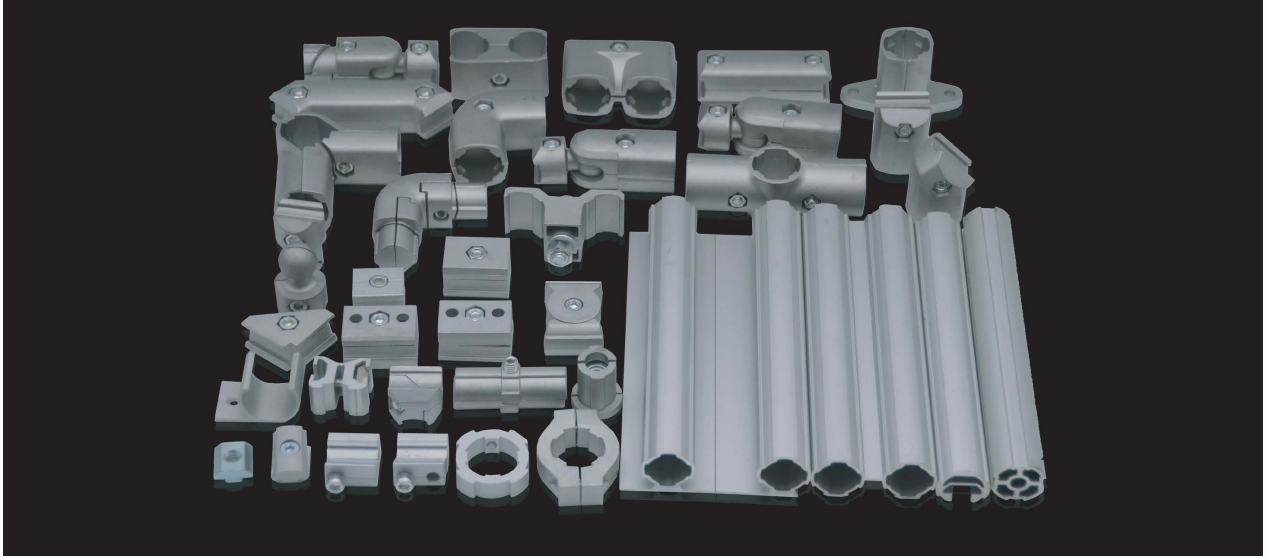


6H28-01A 1.7 mm Genel Çerçeve





Malzeme: 6063-T5 410gr/m

6H28-07A 1.2 mm Genel Çerçeve





Malzeme: 6063-T5 300gr/m

6H28-03A Güçlendirilmiş Çerçeve





Malzeme: 6063-T5 720gr/m

6H28-02A "T" Slot Çerçeve





Malzeme: 6063-T5 640gr/m

6H28-A01 Çoklu Konnektör Dış Tip





Malzeme: ADC12 60 gr.

6HJ28-A01S Güçlü Çoklu Konnektör Dış Tip





Malzeme: ADC12 90 gr.

6H28-A03 135° Dış Konnektör




Malzeme: ADC12 100 gr.

6HJ28-A06 Çapraz Konnektör




Malzeme: ADC12 34 gr.

6HJ28-A07 Serbest Konnektör Dış Tip

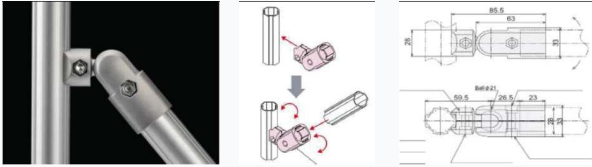


Malzeme: ADC12 122 gr.

6H28-A07D Serbest Konnektör Dış Tip 90°

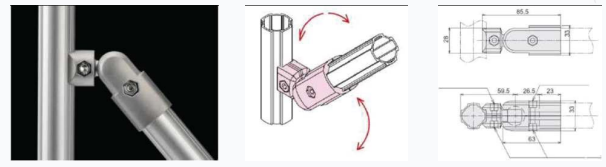


Malzeme: ADC12 125 gr.

6HJ28-A09 Konnektör Dış Tip 45°

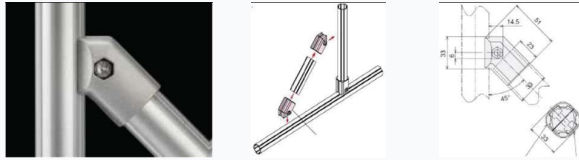


Malzeme: ADC12 64 gr.

6HJ28-A09 Paralel Uzatma Bağlantısı

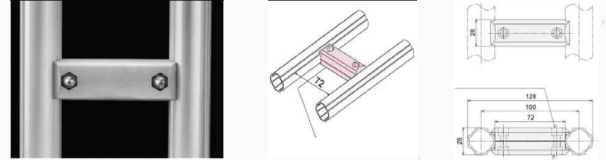


Malzeme: ADC12 89 gr.

6HJ28-A09D Takviye Konnektörü Dış Tip 45°

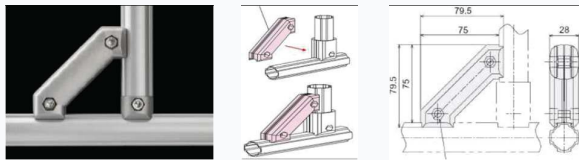


Malzeme: ADC12 96 gr.

6HJ28-A09E Uzun Takviye Konnektörü Dış Tip 45°

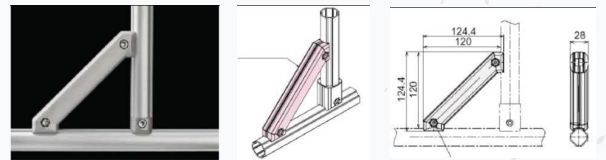


Malzeme: ADC12 175 gr.

6HJ28-A10 Paralel Konnektör A

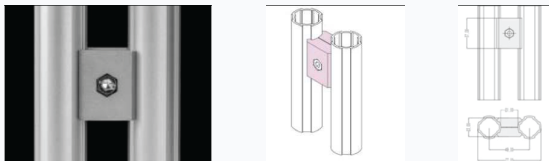


Malzeme: ADC12 52 gr.

6HJ28-A11 Paralel Tutucu

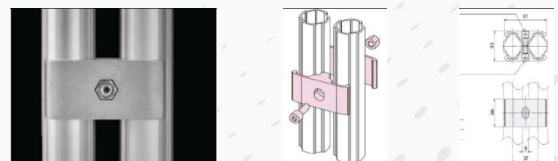


Malzeme: ADC12 72 gr.

6HJ28-A12 Paralel Konnektör A

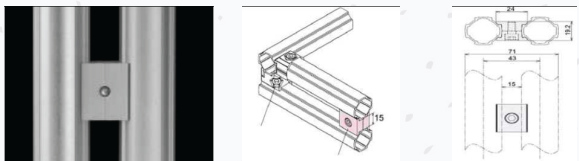


Malzeme: ADC12 52 gr.

6HJ28-A13 Çift Delikli Fonksiyonel Aksesuarlar

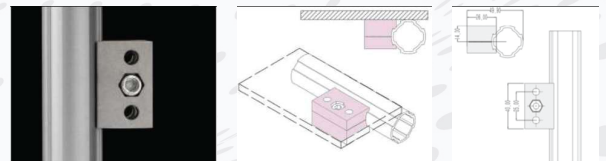

Malzeme: ADC12 51 gr.

6HJ28-A15 Konnektör Dış Tip 90°

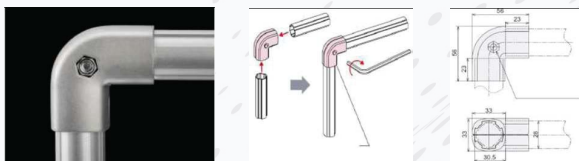


Malzeme: ADC12 98 gr.

6HJ28-A16 Küpeşte Özel Mafsalı




Malzeme: ADC12 80 gr.

6HJ28-B15 90° İç Konnektörü

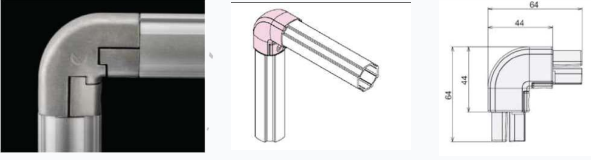


Malzeme: ADC12 132 gr.

6HJ28-B15S 90° İç Konnektörü

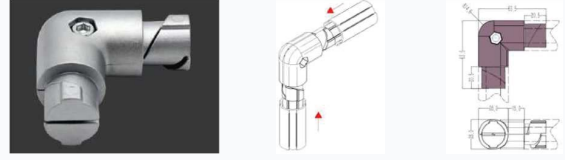


Malzeme: ADC12 125 gr.

6HJ28-C01 Dış Düz Konnektör

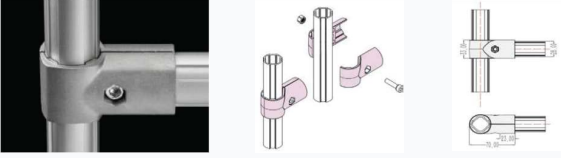


Malzeme: ADC12 92 gr.

6HJ28-C01B Dış Düz Konnektör (Ø28 Yalın Boru)

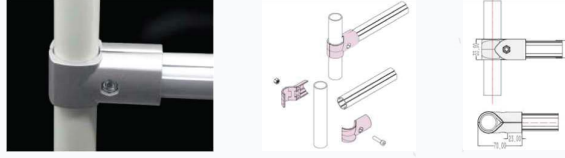


Malzeme: ADC12 92 gr.

6HJ28-C02 90° Güçlendirilmiş Köşe Konnektörü

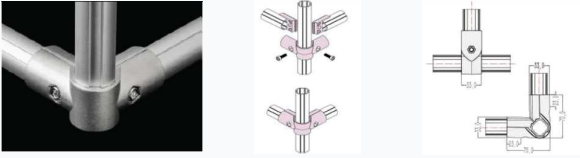


Malzeme: ADC12 138 gr.

6HJ28-C04 180° Güçlendirilmiş ara Konnektör

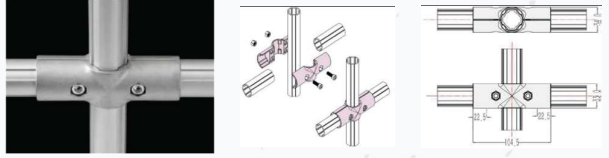


Malzeme: ADC12 125 gr.

6HE28-01 Masa ve Aksesuar Konnektörü

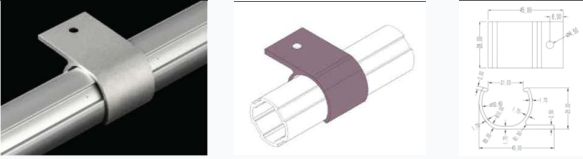


Malzeme: ADC12 14 gr.

6HE28-02 Tekerlek Tutma Konnektörü

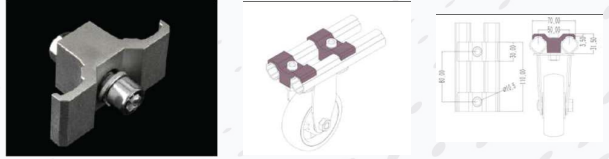


Malzeme: ADC12 84 gr.

6HE28-03 Kayar Manşon Konumlandırma Halkası

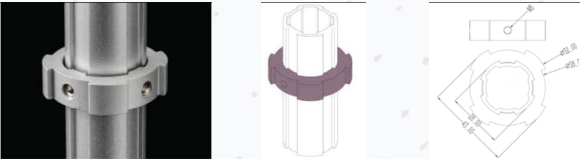

Malzeme: ADC12 18 gr.

6HE28-04 Güçlü Konumlandırma Halkası

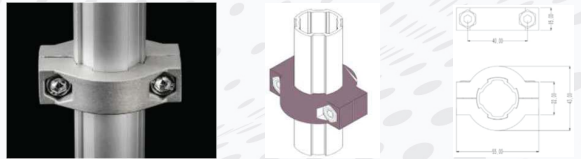


Malzeme: ADC12 57 gr.

6HE28-05 Elastik Metal Aksesuar




Malzeme: ADC12 27 gr.

6HE28-07 Menteşe Aksesuarı

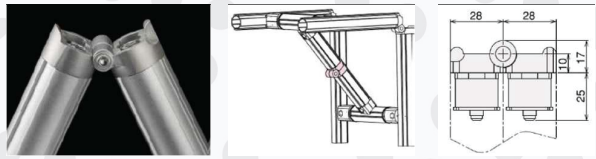


Malzeme: ADC12 118 gr.

6HE28-08 Koşucu Aksesuarı

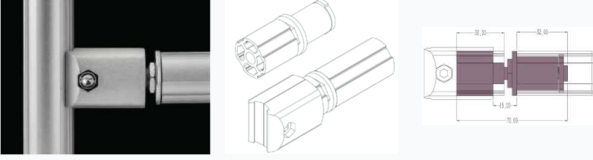


Malzeme: ADC12 68 gr.

6HE28-10 Aç Sabitleme Konnektörü

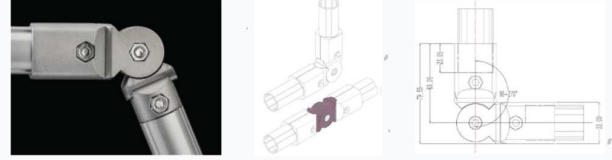


Malzeme: ADC12 70 gr.

6HE28-2817 Alüminyum Ayak

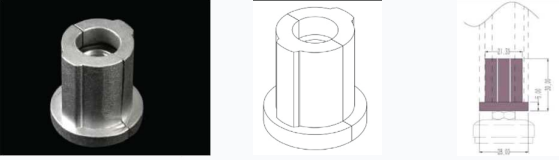


Malzeme: ADC12 30 gr.

6HE28-L37D Doğrusal Kayar Manşon

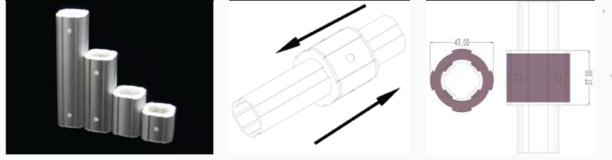


Malzeme: Carbon Steel + Rubber 32 gr.

6HE28-L37Z Doğrusal Dönen Manşon

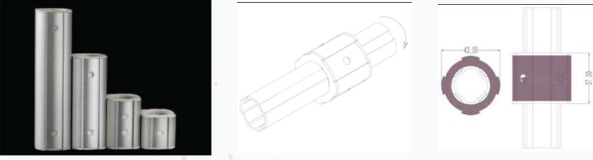


Malzeme: Carbon Steel 29 gr.

6HE28-13-L100 Doğrusal Hareket Kayar Manşon

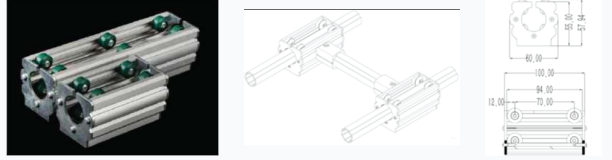


Malzeme: ADC12 + PP + Carbon Steel 81 gr.

6HE28-26 Hidrolik Amortisör (Yavaşlatıcı)

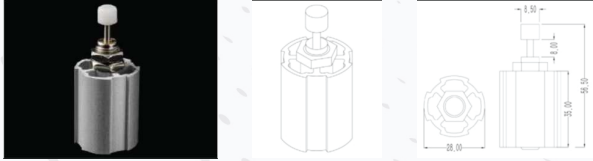


Malzeme: ADC12 + Carbon Steel 45 gr.

6HE28-28 Yivli Destek Silindiri

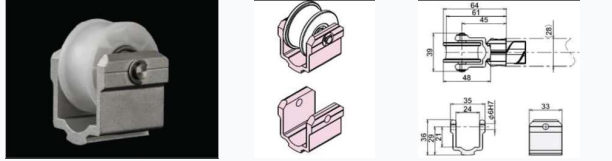


Malzeme: ADC12 + POM 70 gr.

6HE28-29 Durdurucu

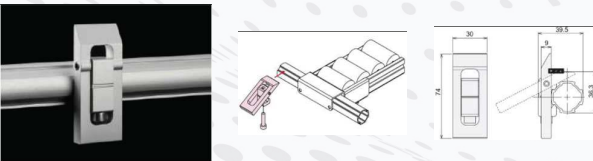


Malzeme: ADC12 52 gr.

6HE28-30 Yükseklik Ayarlayıcı

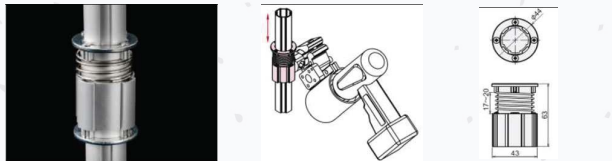


Malzeme: ADC12 + Carbon Steel 100 gr.

6HE28-35 Dikey Kaldırma Kilidi

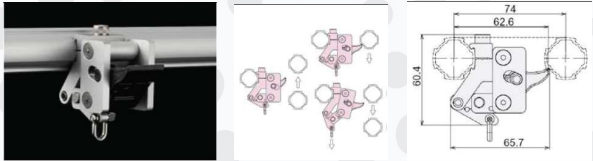


Malzeme: ADC12 + PP + Carbon Steel 135 gr.

6HP28-01 Genel Çerçeve Uç Kapağı

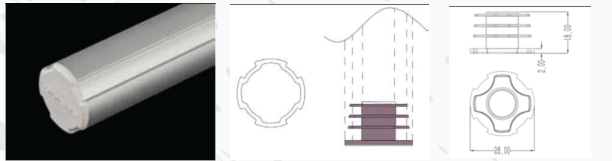


Malzeme: PP 2 gr.

6HP28-02 Güçlü Genel Çerçeve Uç Kapağı

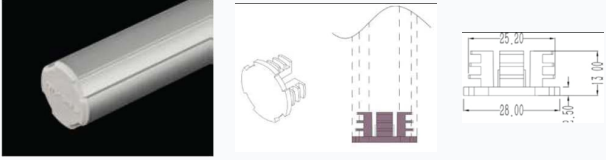


Malzeme: PP 2 gr.

6HP28-03 " T " Slot Çerçeve Uç Kapağı

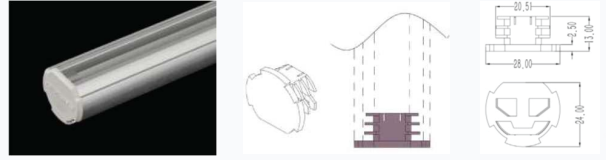


Malzeme: PP 2 gr.

6HP28-04 Ayak

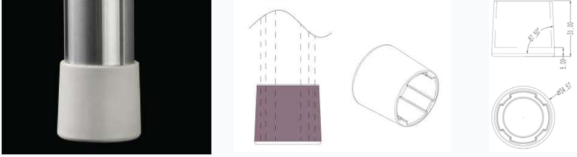


Malzeme: PP 8 gr.

6HP28-05 Etiket Klipsi

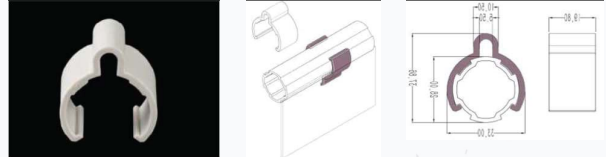

Malzeme: PP 3 gr.

6HP28-06 İşaret Kartı Tokası

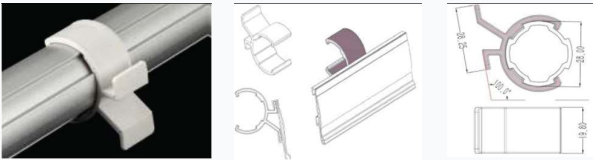


Malzeme: PP 4 gr.

6HP28-07 Tabela




Malzeme: PVC 13 gr.

6HP28-08 Gizli Kablo Kanalı

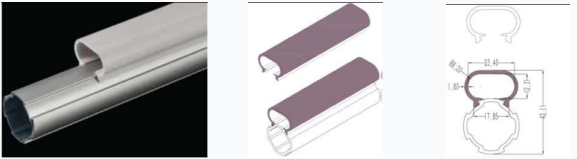





Malzeme: PVC 200 gr.

6HP28-16 Kroşe

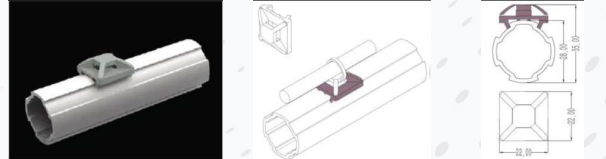

Malzeme: PVC 5 gr.



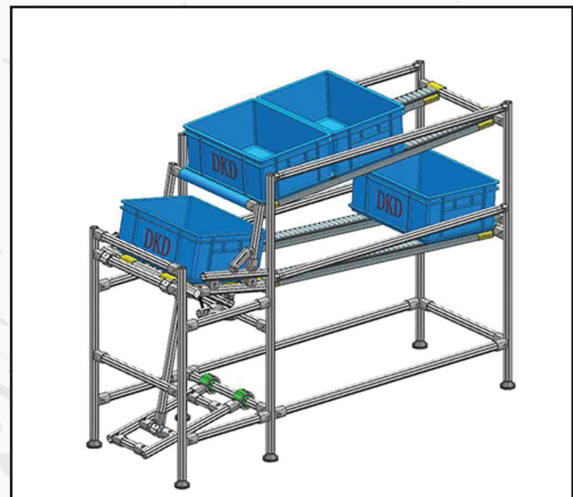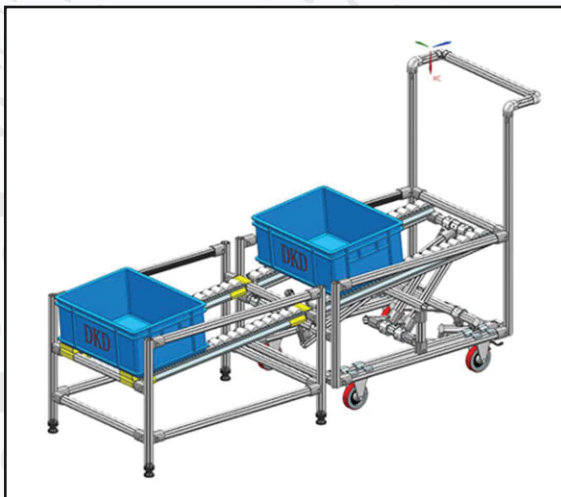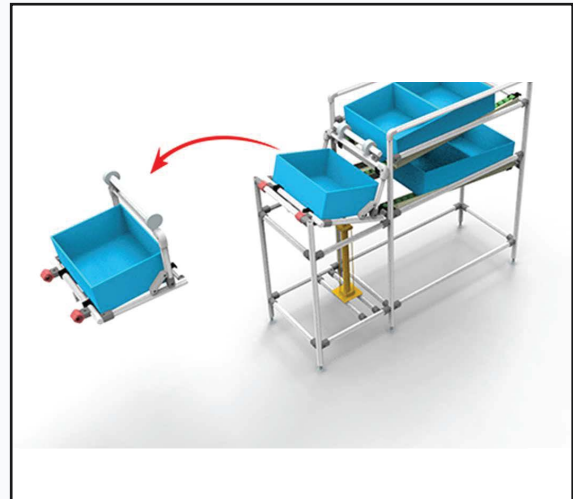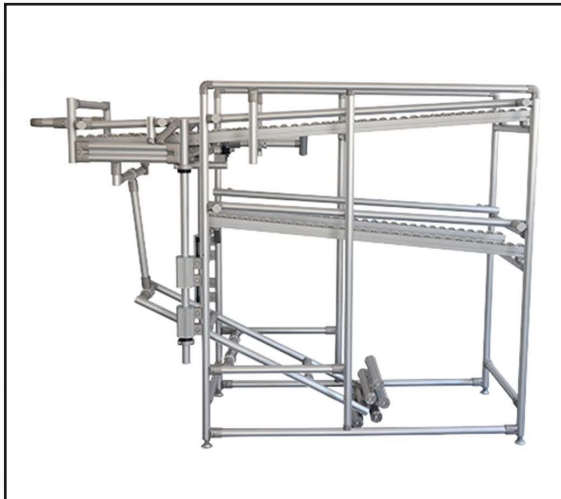

Alüminyum Profil Sistemleri



6S Otomasyon makina olarak Alüminyum profil sistemleri konusunda uzmanız. Müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik özgün tasarımlar yapıyoruz. İş istasyonları, montaj masaları, depo rafları ve taşıma arabaları gibi çeşitli esnek uygulamalar sunuyoruz.

Avantajları; Dayanıklılık, hafiflik, çeşitli ebatlarda ve yapılandırmalarda kullanılabilme, kolay montaj, çevre dostu olma ve estetik bir görünüme sahip olma gibi özellikler bulunmaktadır. Bu, endüstriyel kullanımın yanı sıra perakende ortamlarında da tercih edilmelerine olanak tanır.

Alüminyum Profil Uygulamaları

Akıllı Depolama ve Raf Sistemleri;
Pick to Light uygulamaları,



Çalışma Masaları



Taşıma Arabaları



Özel Makineler için Platform Uygulamaları





Özel Konveyör Uygulamaları





İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ



+90 282 502 95 03



info@6s.com.tr



www.6s.com.tr



Veliköy Mah. 99. Cad. Çerkezkent End. ve Tic.
Merkezi C-49 No: 114 ÇERKEZKÖY/ TEKİRDAĞ

